




DIMENSIONES

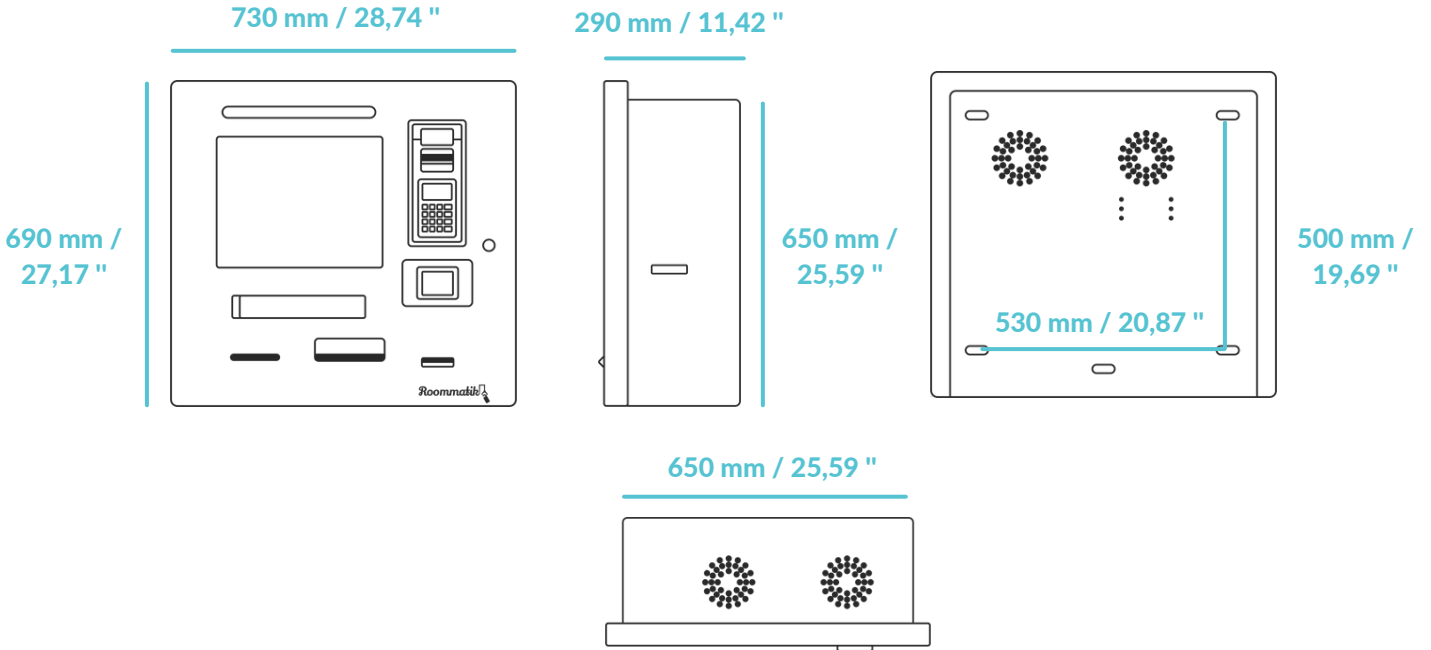


INSTALACIÓN

1. **En superficie.** Se recomienda utilizar la fijación a la pared adecuada en función del tipo de pared teniendo en cuenta un peso aproximado de 60 Kg.

2. **Empotrado.** Se debe dejar una separación con la pared de unos 6 cm para permitir la apertura de la puerta.

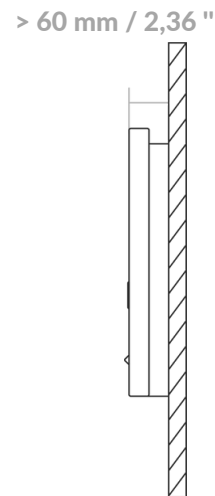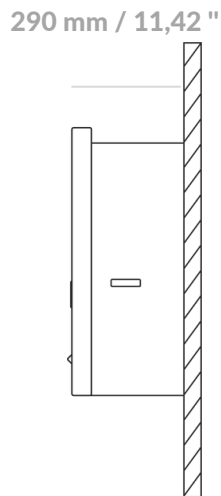

En cualquier caso, debe existir una separación mínima de 8 cm / 3,15 in. con obstáculos laterales para permitir la apertura de la puerta.

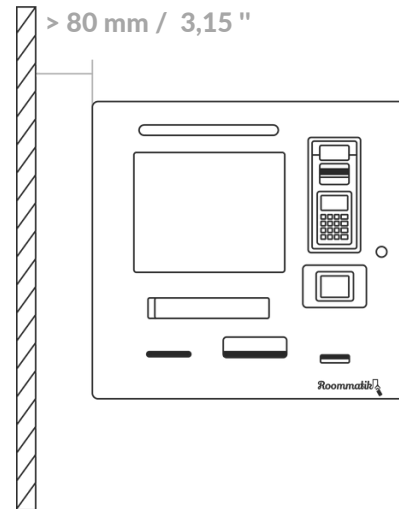



INSTALACIÓN EN EXTERIORES



Asegúrese que el kiosco Roommatik que ha adquirido, es compatible con instalación en exteriores y dispone de la protección anticorrosiva adecuada en función del tipo de ambiente del lugar de instalación. En caso de duda, póngase en contacto con su agente comercial.

La instalación en exteriores es posible pero es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

- El kiosco Roommatik debe estar siempre protegido de la lluvia intensa y el sol directos, asegurándose de que no entra agua a través de las ranuras. Puede protegerlo instalando un tejado, marquesina o similar encima del kiosco y en los laterales del mismo o abriendo un hueco amplio en la pared de instalación.

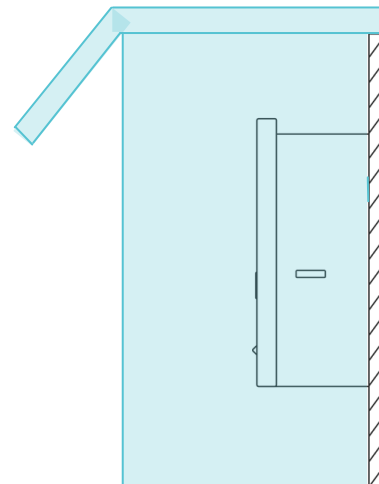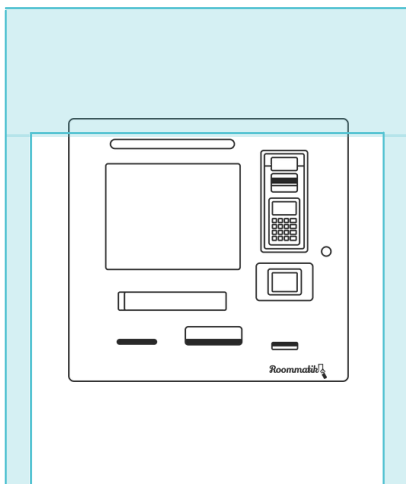

*Ejemplo de instalación con marquesina

- Si en algún momento del día en el interior del kiosco se superan los 45°C/113°F de temperatura, será necesario instalar un pequeño equipo de refrigeración adicional.
- Si en algún momento del día la temperatura en el interior baja de los 0°C/32°F, será necesario instalar un pequeño equipo de calefacción adicional en el interior del kiosco.