

AUTOSERVICIO · RECEPCIÓN 24/7

Kiosco XL-500

Kiosco de autoservicio para check-in automático con verificación de identidad, dispensador de llaves/tarjetas, pago y emisión de tickets integrados.

COMPONENTES INTEGRADOS

1	Impresora de tickets Emisión integrada de recibos y comprobantes al instante.
2	Lector de códigos QR Acceso, escaneo de reservas y validación rápida.
3	Escáner de DNI y pasaporte Verificación y validación precisa de identidad.
4	Datáfono integrado Cobro seguro de transacciones y tarifas adicionales.
5	Dispensador RFID Entrega automática de tarjetas o llaves de habitación.
6	Webcam Asistencia, control o verificación visual del usuario.

31,5"

Pantalla táctil de alta resolución

2 mm

Estructura de acero lacado

45 kg

Peso del conjunto

DESCRIPCIÓN

El kiosco de check-in automático XL-500 es una solución avanzada para agilizar el registro de usuarios en diversos entornos. Fabricado en acero de 2 mm y equipado con una pantalla táctil de 31,5 pulgadas, ofrece una interfaz clara, visual e intuitiva para facilitar el check-in.


El lector de códigos QR permite escanear reservas y documentos electrónicos, mientras que el escáner de identificación verifica pasaportes o documentos de identidad para una validación precisa. Además, cuenta con dispensador RFID para la entrega de tarjetas y webcam integrada.

Incorpora un terminal de pago integrado que permite realizar transacciones y pagar tarifas adicionales de forma directa y segura. La impresora de tickets proporciona recibos al instante, completando el proceso de check-in de manera eficiente. Su diseño robusto y funcional lo hace ideal para aeropuertos, hoteles y eventos, optimizando la experiencia del usuario al reducir tiempos de espera y ofrecer una solución autónoma y fiable.

INSTALACIÓN

Especificaciones de instalación

PLANO DE COTAS

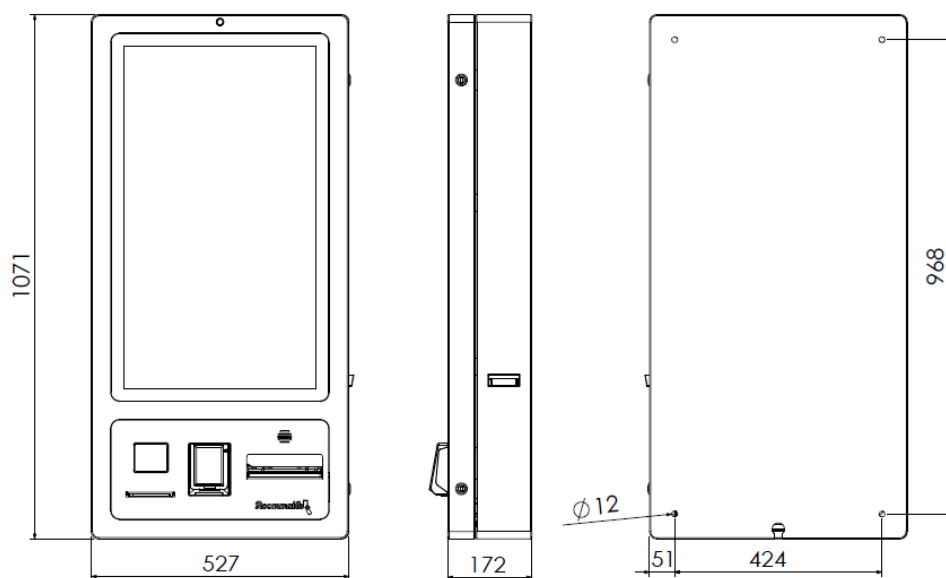

Cotas en mm

PASOS DE MONTAJE

- Ancle el kiosk a la pared utilizando cuatro fijaciones (o colóquelo en el suelo mediante el pedestal accesorio).
- Deje al menos 15 cm de espacio libre a la derecha del kiosk para asegurar la apertura de la puerta y la correcta retirada de la llave RFID.
- Asegure un margen perimetral libre de al menos 10 cm alrededor del kiosk para garantizar una óptima ventilación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Pantalla	31,5" táctil, alta resolución
Estructura y peso	Acero lacado (2 mm de espesor) · 45 kg
Alimentación	230 V · 50 Hz · max 10 A
Conectividad	Ethernet (RJ45)
Verificación de identidad	Lector QR + escáner de DNI/pasaporte + Webcam
Dispensador	Módulo de entrega automática RFID
Pago	Datáfono integrado
Impresión	Impresora térmica de tickets